




CLASS



*Kit ANGOLO:
Automatisation complète
avec accessoires
originaux DEA.*

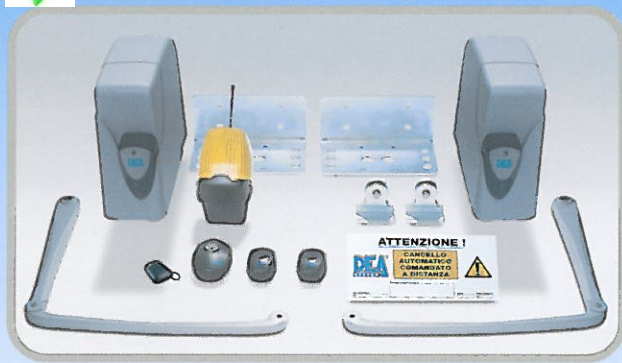

Caractéristiques techniques

Modèle

Alimentation monophasée (V) (50/60 Hz)

Tension d'alimentation moteur (V)

Puissance absorbée (W)

Degré de protection

Couple max. (Nm)

Nr. max d'émetteurs gérés

Température de fonctionnement (°C)

Cycle de travail

Temps d'ouverture 90 ° (s)

Fréquence récepteur radio

Poids du produit avec emballage (Kg)

ANGOLO 24/1, 24/1/B

230 V a.c. ± 10%

24 V dc

60

IP44

120

100

-20 ÷ 60

15s-1s-15s x 10fois
2,5 min PAUSE

15

433,92 Mhz codage
rolling-code / dipswitch

24/1 12,5 - 24/1/B 13

ANGOLO 24/2, 24/2/B

230 V a.c. ± 10%

24 V dc

120

IP44

120

100


-20 ÷ 60

15s-1s-15s x 10fois
2,5 min PAUSE

15

433,92 Mhz codage
rolling-code / dipswitch

24/2 25 - 24/2/B 25,5

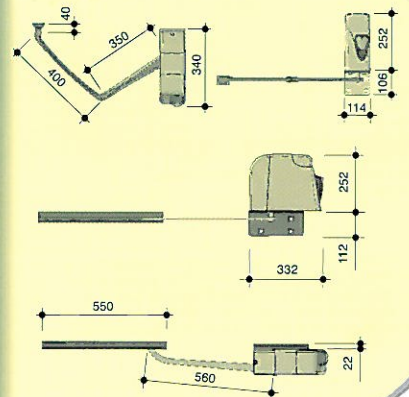

cod. 692212 grafica Studio Nicolussi Anzolin design

www.deasystem.com

SIGNATURE